MTB

KIRICI ve ATAŞMANLAR

KIRICI MODELİ

36 TN

PERFORMANS ÇİZGİMİZ

Diyafram ve Akümülatör
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı her vuruşta aynı enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi maksimum verimlilik sağlar.

Tünel Kırıcı Braketi
Tünel serisi hidrolik kırıcı braketleri yatay pozisyonda etkili ve emniyetli çalışmabilmeyi sağlamak için çalışma koşullarına özel olarak tasarlanmıştır.

DAHA DAYANIKLI

Hidrolik Yastıklama
Hidrolik kırıcılarda bulunan yağ yastıklama özelliği, pistonun silindire çarpmasını önleyerek parçaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

DAHA GÜVENİLİR

Minimum Titreşim
En üst düzeyde darbe emici özelliğine sahip olan vibrasyon takozları ve poliüretan kaplamalı saplamalar ile minimum titreşim, maksimum performans!

TEKNİK ÖZELLİKLER

36 TN

Çalışma ağırlığı (a) kg	450
Yağ debisi l/dk	50~100
Darbe sayısı (b) bpm	490~990
Çalışma basıncı (c) bar	120~125
Giriş gücü (d) kW	10~20.8
Tahliye (Relief) Basıncı bar	180
Geri dönüş basıncı maks. bar	10
Uç çapı mm	75
Ses seviyesi (e) LWA (dB)	127
Tavsiye edilen ekskavatör (f) ton	6~9

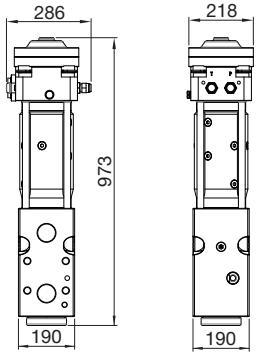

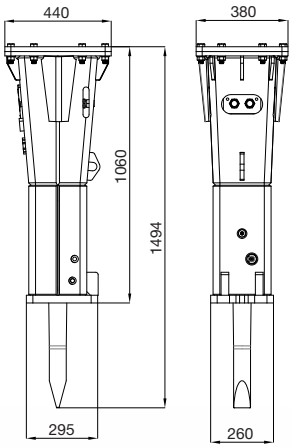

(a) Toplam çalışma ağırlığı; kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içeren yaklaşık bir değerdir. Kullanımda olan iş makinesinin marka ve modeline göre değişkenlik gösterebilir.
(b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır.
(c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır.
(d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW) gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir.
(e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB).
(f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, "Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı " aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.

UÇ ÖZELLİKLERİ

	Piramit	Sivri	Keski	Küt
Çalışma Prensibi				
Temel Özellikler	Dört yönde kırma Genel yıkım	Tüm yönde kırma Genel kullanıma uygun	İki yönde kırma Keserek genel yıkım	İyi enerji transferi Yıkım - Darbeli kırma

ÖZEL UÇLAR

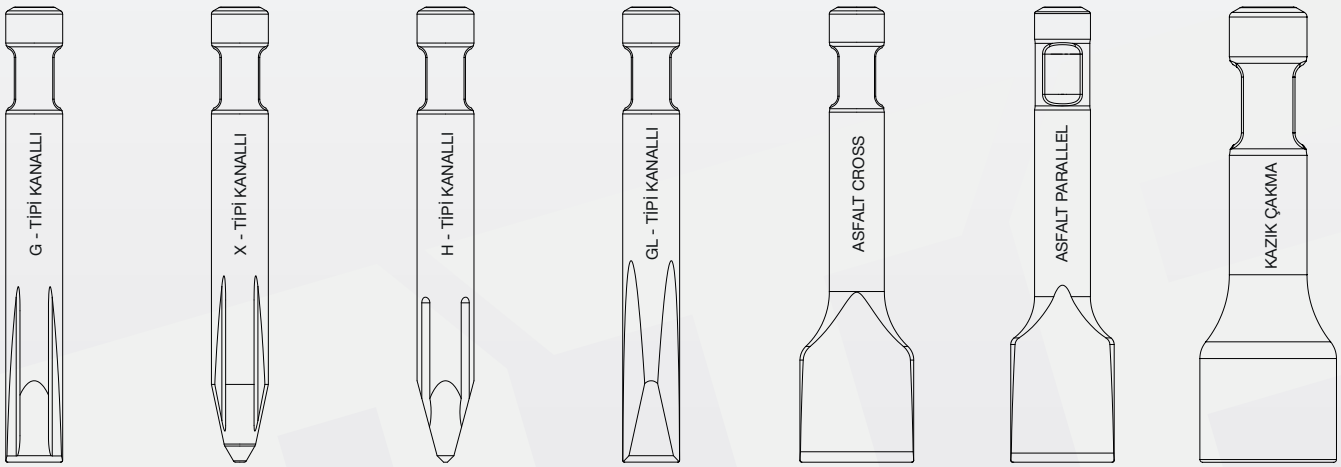

Rev. 30.12.25

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

inan makina SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MTB KIRICI ve ATAŞMANLAR

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. **İNAN MAKİNA A.Ş.** bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.