KIRICI ve ATAŞMANLAR

KIRICI MODELİ

MTB 36

Açık Dik

DAR ALANLARA ERİŞİM

Farklı Tip Şaseler
Çok çeşitli çalışma ortamlarında uygun görevler için sunmuş olduğumuz farklı tip şaselerimiz ile üstün veririmlilik ve yüksek güvenirlilik sunar. Mini ekskavatörler ve Beko loder (kazıcı-yükleyici) gibi çoğu taşıyıcı için uygun, işi hızlı ve ekonomik bir şekilde çözer. Sahip olduğu hafif tasarımı ile her zamankinden daha güçlüdür.

DAHA GÜVENİLİR

Piston Dizaynı
Geliştirilmiş piston dizaynı ve arttırılmış darbe gücü ile çok daha güçlü vuruş!

Diyafram ve Akümülatör
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı her vuruşta aynı enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi maksimum verimlilik sağlar.

UZUN ÖMÜRLÜ

Hidrolik Yastıklama
Kırıcı çalışırken boşta vuruş yapması durumunda yağ yastıklama özelliği ile piston silindire çarpmaz ve bu sayede parçaların daha uzun ömürlü olması sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MTB 36

Yağ debisi	l/dk	50~100	**Çalışma basıncı (c)**	bar	120~125	**Tahliye (Relief) Basıncı**	bar	180	**Skid Loader (f)**	ton	3.8~5.5
Darbe sayısı (b)	bpm	490~990	**Giriş gücü (d)**	kW	10~20.8	**Geri dönüş basıncı maks.**	bar	10	**Mini Ekskavatör (f)**	ton	6~9
									Uç çapı	mm	75

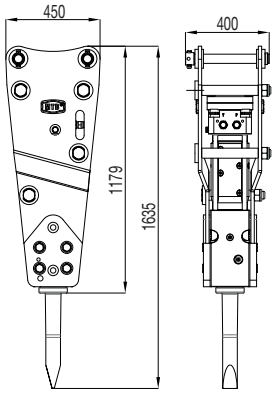

Açık Dik

Çalışma ağırlığı (a)	kg	400
Ses seviyesi (e)	LWA (dB)	130

(a) Toplam çalışma ağırlığı; kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içeren yaklaşık bir değerdir. Kullanımda olan iş makinesinin marka ve modeline göre değişkenlik gösterebilir.
(b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır.
(c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır.
(d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW) gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir.
(e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB).
(f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, "Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı " aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.

UÇ ÖZELLİKLERİ

	Piramit	Sivri	Keski	Küt
Çalışma Prensibi				
Temel Özellikler	Dört yönde kırma Genel yıkım	Tüm yönde kırma Genel kullanıma uygun	İki yönde kırma Keserek genel yıkım	İyi enerji transferi Yıkım - Darbeli kırma

ÖZEL UÇLAR

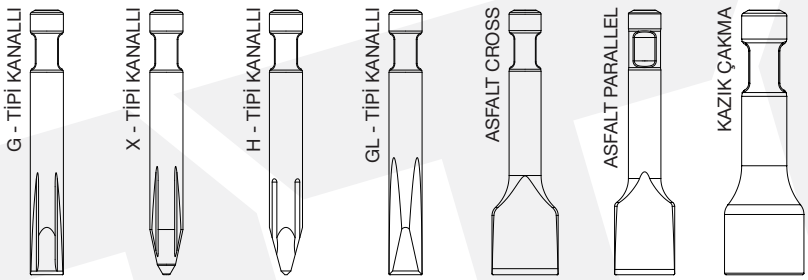

Rev. 18.09.2026

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

inan makina SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MTB KIRICI ve ATAŞMANLAR

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.