MTB®

KIRICI ve ATAŞMANLAR

KIRICI MODELİ

505 IQ

BOŞTA VURUŞ ENGELLEME SİSTEMİ

Piston Dizaynı
Özel tasarlanmış piston ve silindir sayesinde kırıcının boşa vurması engellenir. Bu sayede saplamalar, burçlar, kamalar ve ucun ömrü uzar. Bununla birlikte bakım maliyetleri azalır, kırıcı taş ocağı, mermer ocağı gibi zorlu hafriyat alanlarında daha uzun süre çalışır.
Boşa vuruş engelleme sistemi ile operatörün daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışması kontrol altına alınmış olunur.

DAHA DAYANIKLI

A-Tipi Şase
Yüksek aşınma dirençli saclar ile donatılmış A-tipi şase, farklı çalışma alanları düşünülerek tasarlanmıştır. Zorlu hafriyat koşullarındaki tüm ihtiyaçlarınızı güçlü gövdesiyle karşılar.

Aşınma Pleytleri
Ağır çalışma şartlarına özel olarak dizayn edilen aşınmaya dayanıklı uzun tip pleytler sayesinde çok daha uzun ömürlüdür.

Çift Kama
Çift kama yapısı ile kırıcı ucun daha dengeli vuruş yapması sağlanır.

DAHA GÜVENİLİR

Minimum Titreşim
En üst düzeyde darbe sönümleme özelliğine sahip olan vibrasyon takozları ve poliüretan kaplamalı saplamalar ile minimum titreşim, maksimum performans!

Diyafram ve Akümülatör
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı her vuruşta optimum enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi malzemenin kolayca kırılması sağlanır.

Hidrolik Yastıklama
Boşta vuruş engelleme sisteminin yanı sıra hidrolik yastıklama, kırıcının dayanıklılığını arttırarak ekskavatörü korur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

505 IQ

Çalışma ağırlığı (a) kg	4650
Yağ debisi l/dk	230~300
Darbe sayısı (b) bpm	330~440
Çalışma basıncı (c) bar	150~155
Giriş gücü (d) kW	57.5~77.5
Tahliye (Relief) basıncı bar	210
Geri dönüş basıncı maks. bar	8
Uç çapı mm	190
Ses seviyesi (e) LWA (dB)	130
Tavsiye edilen ekskavatör (f) ton	50~65

(*) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir.
(**) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB)
(***) Eğer taşıyıcı ağırlığı, "Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı " aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.

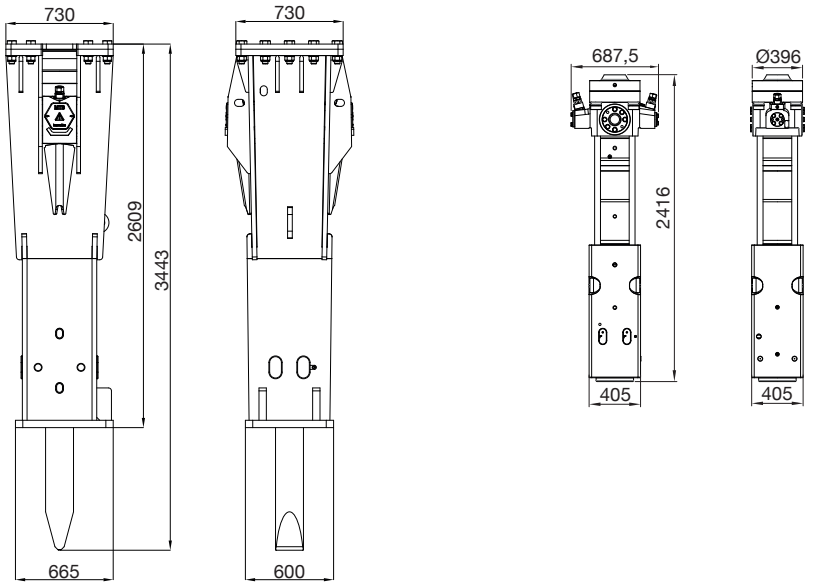

UÇ ÖZELLİKLERİ

	Piramit	Sivri	Keski	Küt
Çalışma Prensibi				
Anahtar Özellikler	○ Dört yönde kırma ○ Genel yıkım	○ Tüm yönde kırma ○ Genel kullanıma uygun	○ İki yönde kırma ○ Keserek genel yıkım	○ İyi enerji transferi ○ Yıkım - Darbeli kırma

ÖZEL UÇLAR

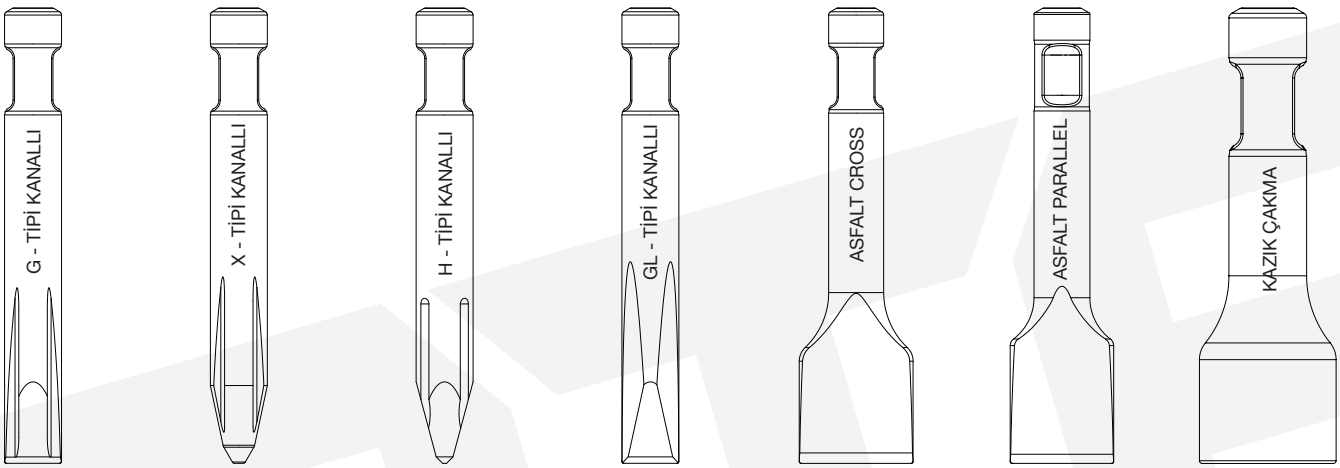

Rev. 22.03.24

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.inanmakina.com.tr - info@inanmakina.com

inan makina® SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MTB®

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. MTB bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.