MTB®

KIRICI ve ATAŞMANLAR

KIRICI MODELİ

505 UW

SÜREKLİ ÜFLEME ENERJİSİ

Mükemmellik Hattı
Kırıcı içerisinde özel hava yoluyla kompresörlerden gelen basınçlı hava, piston ile kırıcı uç arasına etkili bir şekilde iletilerek suyun tahliye edilmesi sağlanır. Böylece ekskavatörde ve kırıcıda oluşabilecek zararın önüne geçilir.

Diyafram ve Akümülatör
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı her vuruşta aynı enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi maksimum verimlilik sağlar.

DAHA DAYANIKLI

Aşınma Pleytleri
Çalışma şartlarına özel olarak dizayn edilen aşınmaya dayanıklı pleytler sayesinde çok daha uzun ömürlüdür.

DAHA GÜVENİLİR

Minimum Titreşim
En üst düzeyde darbe sönümleme özelliğine sahip olan vibrasyon takozları ve poliüretan kaplamalı saplamalar ile minimum titreşim, maksimum performans!

Hidrolik Yastıklama
Kırıcı çalışırken boşta vuruş yapması durumunda yağ yastıklama özelliği ile piston silindire çarpmaz ve bu sayede komponentlerin daha uzun ömürlü olması sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

505 UW

Çalışma ağırlığı (a) kg	4650
Yağ debisi l/dk	230~300
Darbe sayısı (b) bpm	330~440
Çalışma basıncı (c) bar	150~155
Giriş gücü (d) kW	57.5~77.5
Tahliye (Relief) basıncı bar	210
Geri dönüş basıncı maks. bar	8
Uç çapı mm	190
Ses seviyesi (e) LWA (dB)	130
Tavsiye edilen ekskavatör (f) ton	50~65

(a) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir.
(b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır.
(c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır.
(d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW) gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir.
(e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB).
(f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, "Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı " aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.

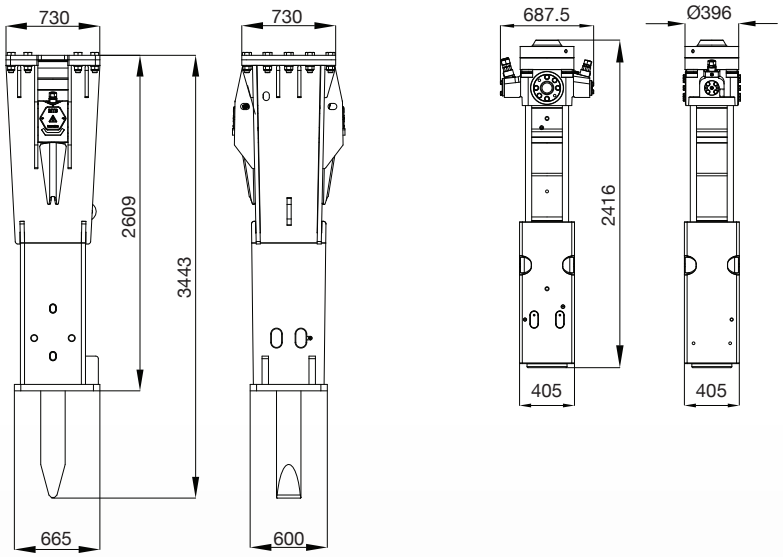

UÇ ÖZELLİKLERİ

	Piramit	Sivri	Keski	Küt
Çalışma Prensibi				
Temel Özellikler	○ Dört yönde kırma ○ Genel yıkım	○ Tüm yönde kırma ○ Genel kullanıma uygun	○ İki yönde kırma ○ Keserek genel yıkım	○ İyi enerji transferi ○ Yıkım - Darbeli kırma

ÖZEL UÇLAR

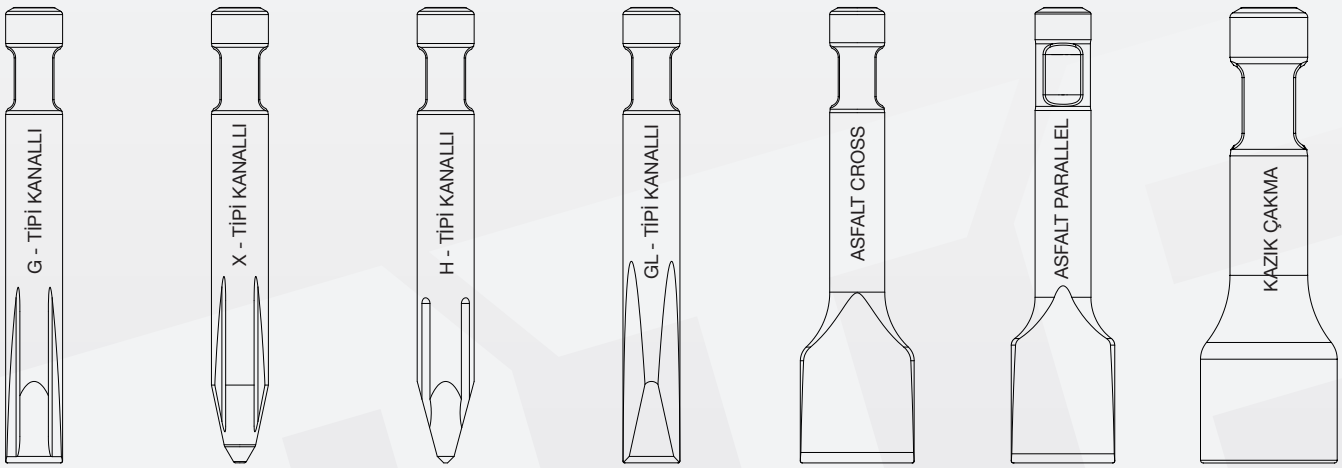

Rev. 150624

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

inan makina® SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MTB® KIRICI ve ATAŞMANLAR

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. **İNAN MAKİNA A.Ş.** bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.