KIRICI ve ATAŞMANLAR

HİDROLİK TUTUCU MODELİ

MGR 10 S - MGR 15 S - MGR 25 S - MGR 45 S
MGR 70 S - MGR 90 S - MGR 130 S - MGR 190 S

MTB HİDROLİK TUTUCU (MGR SERİSİ)

MTB Hidrolik Tutucular ile yıkım enkazı, geri dönüşüm işlemlerindeki taş ve çeşitli malzemeleri elemek, ayırmak ve yüklemek için son derece uygundur. Ayrıca bu tutucular Hardox® ile güçlendirilmiş çeneleri ve bıçakları sayesinde tuğla ve ahşap gibi yapıların yıkımı için de kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

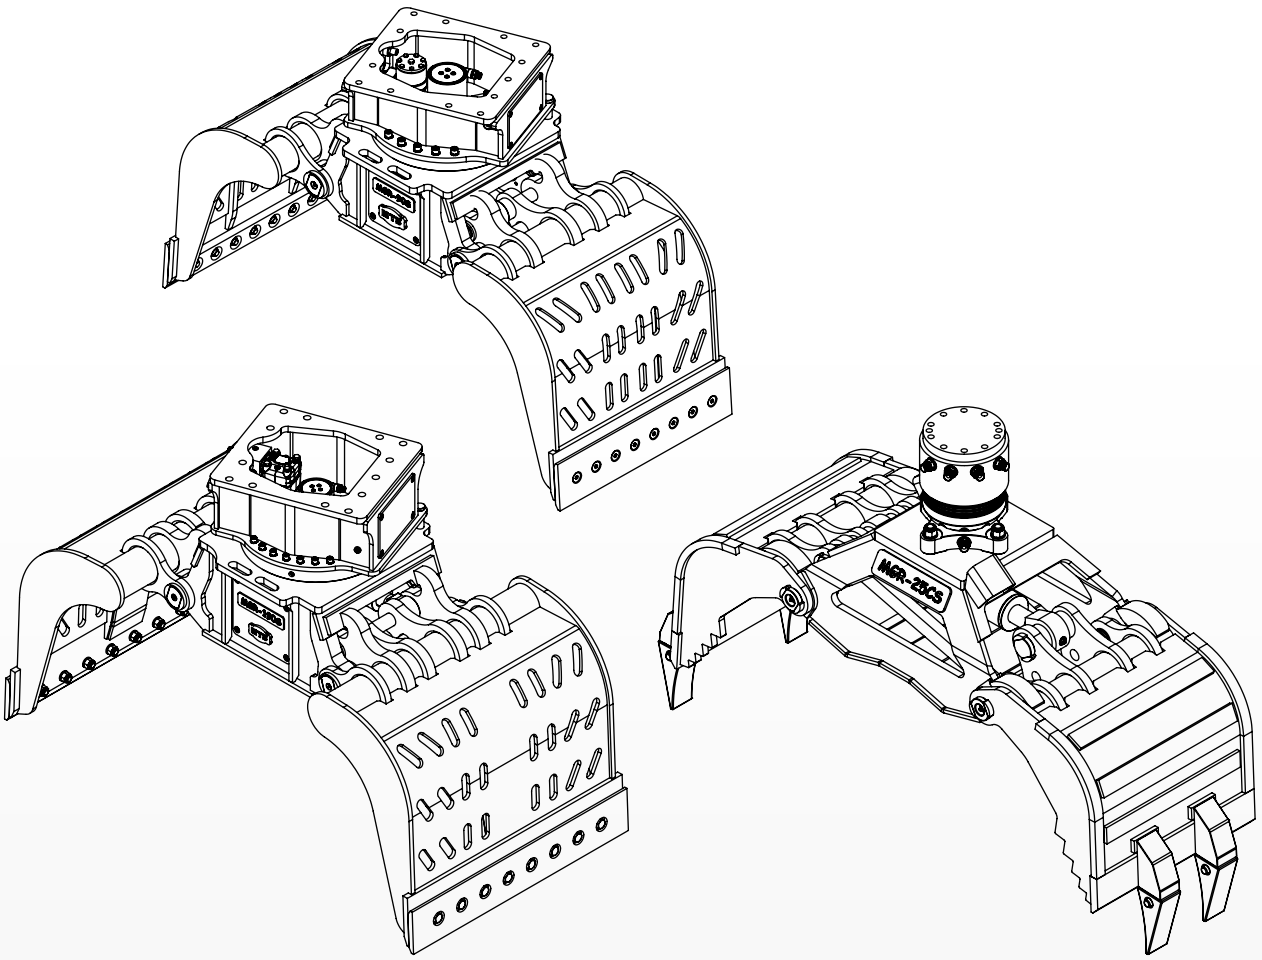

TEKNİK ÖZELLİKLER	MGR 10 S	MGR 15 S	MGR 25 S	MGR 45 S	MGR 70 S	MGR 90 S	MGR 130 S	MGR 190 S
Taşıyıcı ağırlığı ton	1 - 1,5	1,5 - 3	3 - 5	6 - 8	10 - 14	12 - 16	17 - 22	23 - 30
Ağırlık kg	105	155	255	465	700	880	1300	1900
Yağ debisi l/dk	15 - 35	40 - 70	40 - 70	40 - 70	30 - 40	40 - 50	80 - 100	100 - 120
Çalışma basıncı (Silindir) bar	200	200	200	320	320	320	320	320
Yağ debisi (Motor) l/dk	30-40	30-40	30-40	30-40	7-10	10-15	20-30	25-30
Çalışma basıncı (Motor) max bar	250	250	250	250	120	120	120	120
Çene kapasitesi L	26	35	85	120	300	500	600	1000
Çene açıklık (A) mm	800	955	1300	1480	1700	1800	2000	2200
Çene genişlik (B) mm	300	350	450	500	700	800	1000	1200
Çene açık yükseklik (C) mm	590	680	850	990	1100	1200	1400	1560

Rev. 26.03.24

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

inan makina® SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MTB® KIRICI ve ATAŞMANLAR

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.