KIRICI ve ATAŞMANLAR

PULVERIZER MODELİ

# PLV 15

## MTB YIKIM ATAŞMANLARI

MTB Yıkım Ataşmanları, her türlü beton ve çelik yapıların birincil (primer) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Yapılan işe göre farklı tasarımlara sahip makaslar kullanılır. Makaslar ile yapılan işler başlıca aşağıdaki gibidir;

## BETON EZİCİ MAKAS (PULVERIZER - PLV)

Beton yapıların yıkım işleminden sonra oluşan beton enkazı, PLV ile ezilerek betonun ufalanması ve demirin ayrıştırılması gibi ikincil (secondary) yıkım işleri için kullanılır. Moloz haline getirilen beton ve ayrıştırılan demir, PLV sayesinde geri dönüşüme kazandırılır. “Beton Ezici Makas” ile çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılır. Bunun yanısıra, betonarme yapıların birincil ve ikincil yıkım işlerinde de kullanılabilir.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

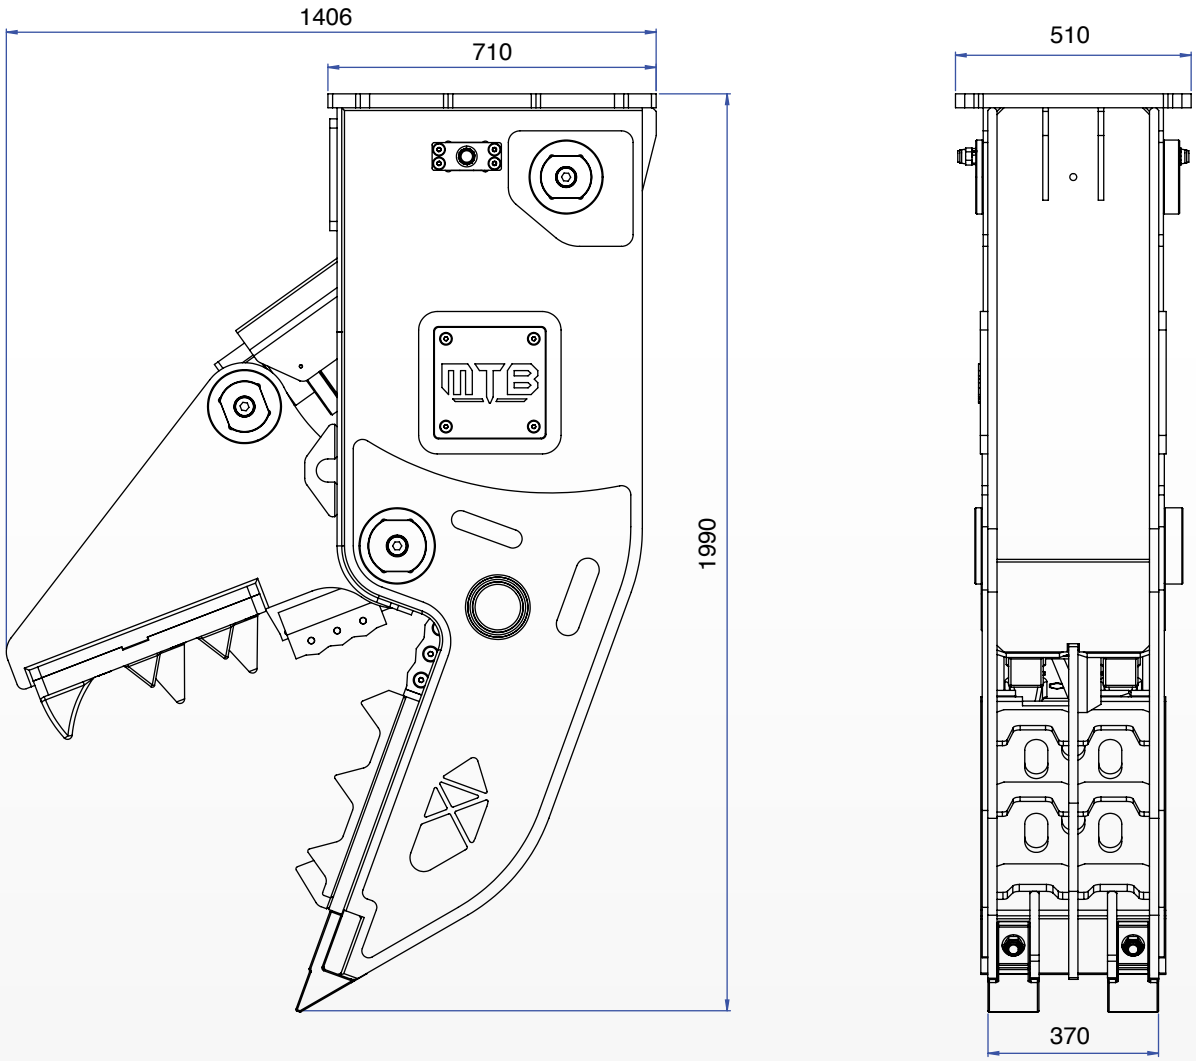


## PLV 15

| | |
|---|---|
| **Çalışma ağırlığı** kg | 1345 - 1545 |
| **Yağ debisi (Silindir)** l/dk | 200 - 250 |
| **Basınç (Silindir)** bar | 350 |
| **Yağ debisi (Dönüş)** l/dk | - |
| **Basınç (Dönüş)** bar | - |
| **Ezme gücü (Çene ucu)** ton | 50 |
| **Kesme gücü** ton | 210 |
| **Çene açıklığı** mm | 570 |
| **Çene derinliği** mm | 300 |
| **Kesici uzunluğu** mm | 180 |
| **Genel uzunluk** mm | 1990 |
| **Taşıyıcı ağırlığı** ton | 14 - 20 |

Rev. 01.03.24

**Fabrika**
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

**UYARI!** Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. **İNAN MAKİNA A.Ş.** bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.