KIRICI ve ATAŞMANLAR

MAKAS MODELİ

CCR 19-D

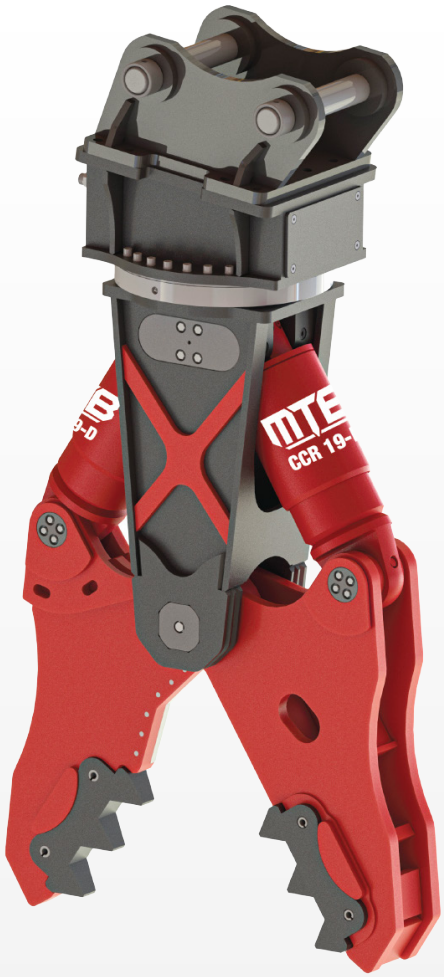

MTB YIKIM ATAŞMANLARI

MTB Yıkım Ataşmanları, her türlü beton ve çelik yapıların birincil (primer) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Yapılan işe göre farklı tasarımlara sahip makaslar kullanılır. Makaslar ile yapılan işler başlıca aşağıdaki gibidir;

HORTUMSUZ YIKIM MAKASI (COMBI CRUSHER - CCR)

CCR serisi yıkım makaslarında; patentli, hortumsuz yağ aktarım teknolojisi kullanılmaktadır. Bu sayede, hortum kaynaklı oluşabilecek problemlerin önüne geçilmiştir. Çene yapısı, beton kesici ve beton ezici makasların çene dizaynlarının kombinasyonu şeklindedir. Üst çene beton kesme, alt çene beton ezme özelliğine sahiptir. Çenelerin arka tarafındaki bıçaklar, demiri kolayca keser. Orta-hafif betonarme yapıların birincil (primary) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Ayrıca, yıkım makaslarında; gövdeyi istenilen pozisyona getirebilmek için 360 derece dönüş sistemi bulunmaktadır. Bu da istenilen açıda çalışma kolaylığı sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

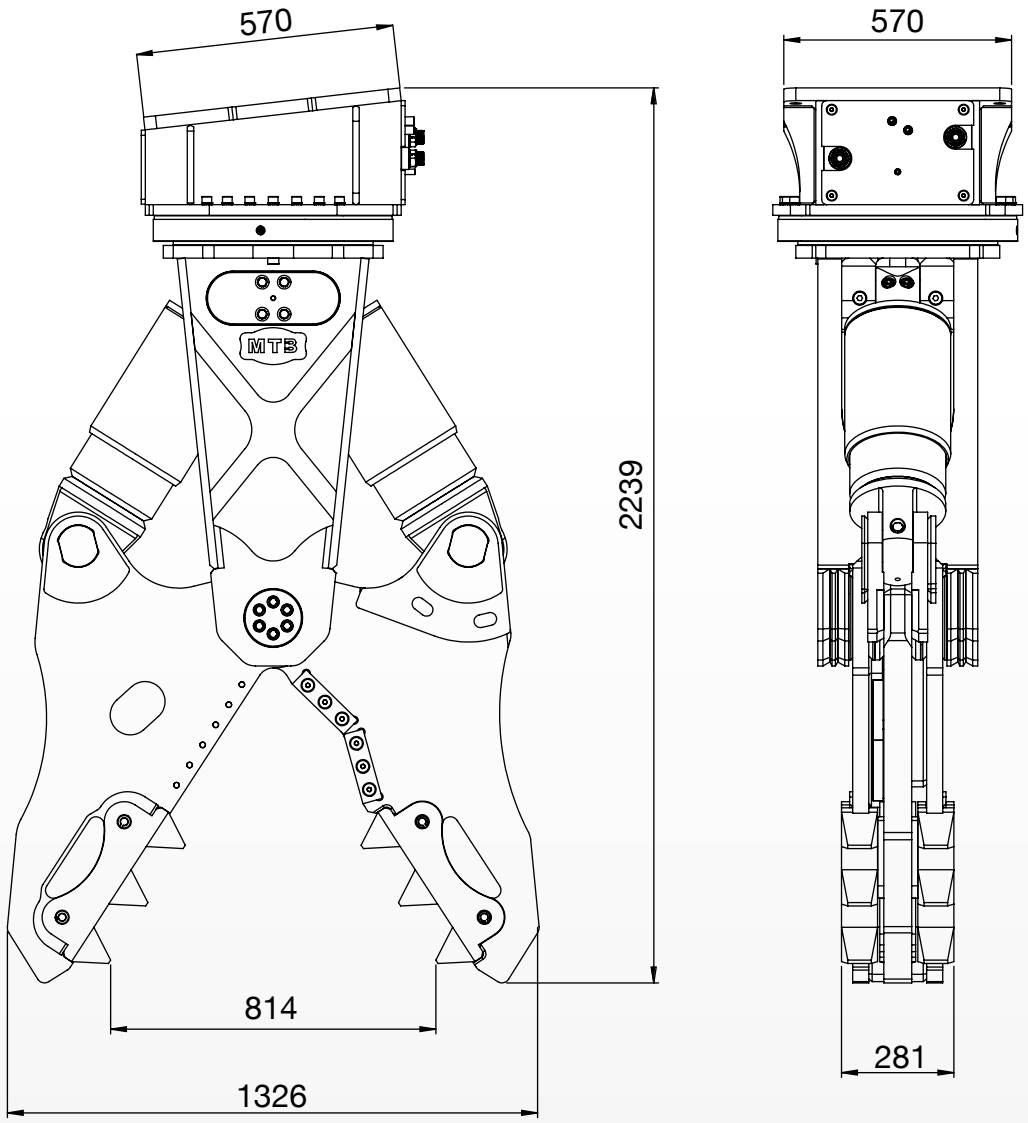

CCR 19-D

Çalışma ağırlığı kg	1900 - 2150
Yağ debisi (Silindir) l/dk	200 - 250
Basınç (Silindir) bar	350
Yağ debisi (Dönüş) l/dk	25 - 50
Basınç (Dönüş) bar	150 - 160
Ezme gücü (Çene ucu) ton	90
Kesme gücü ton	275
Çene açıklığı mm	814
Çene derinliği mm	815
Kesici uzunluğu mm	2x180
Genel uzunluk mm	2239
Taşıyıcı ağırlığı ton	25 - 40

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.