KIRICI ve ATAŞMANLAR

MAKAS MODELİ

CRS 20

MTB YIKIM ATAŞMANLARI

MTB Yıkım Ataşmanları, her türlü beton ve çelik yapıların birincil (primer) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Yapılan işe göre farklı tasarımlara sahip makaslar kullanılır. Makaslar ile yapılan işler başlıca aşağıdaki gibidir;

BETON KESİCİ MAKAS (CRUSHER - CRS)

Çene yapıları gereği daha çok kolon-kiriş kesme ve taban-tavan parçalama gibi birincil (primer) yıkım işlerinde kullanılır. Çenenin ön tarafı betonu, arka tarafı da demiri kolayca keser

TEKNİK ÖZELLİKLER

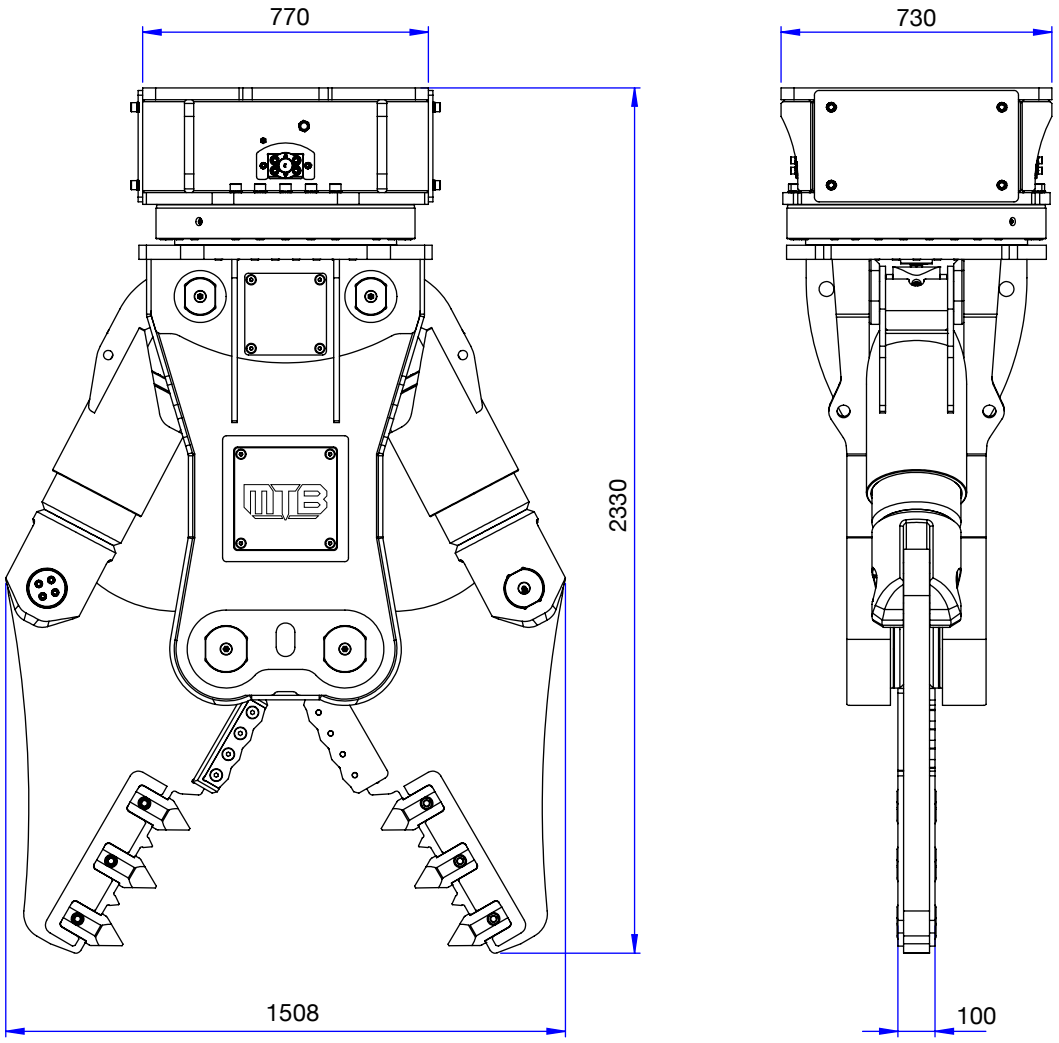

CRS 20

Çalışma ağırlığı kg	2425 - 2825
Yağ debisi (Silindir) l/dk	200 - 250
Basınç (Silindir) bar	350
Yağ debisi (Dönüş) l/dk	20 - 40
Basınç (Dönüş) bar	150 - 160
Ezme gücü (Çene ucu) ton	106
Kesme gücü ton	325
Çene açıklığı mm	875
Çene derinliği mm	850
Kesici uzunluğu mm	250
Genel uzunluk mm	2330
Taşıyıcı ağırlığı ton	28 - 40

Rev. 01.03.24

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.