MTB®

KIRICI ve ATAŞMANLAR

YIKIM MAKAS MODELİ

DCR 15

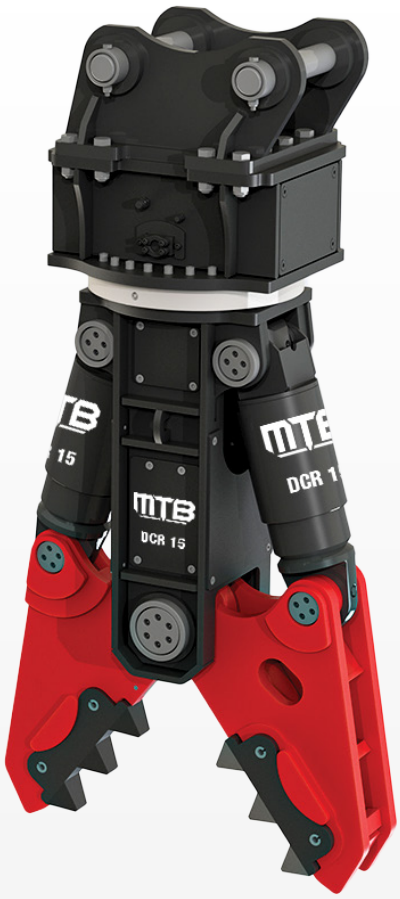

MTB YIKIM ATAŞMANLARI

MTB Yıkım Ataşmanları, her türlü beton ve çelik yapıların birincil (primer) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Yapılan işe göre farklı tasarımlara sahip makaslar kullanılır. Makaslar ile yapılan işler başlıca aşağıdaki gibidir;

YIKIM MAKASI (DEMOLITION CRUSHER - DCR)

Çene yapısı, beton kesici ve beton ezici makasların çene dizaynlarının kombinasyonu şeklindedir. Üst çene beton kesme, alt çene beton ezme özelliğine sahiptir. Çenelerin arka tarafındaki bıçaklar, demiri kolayca keser. Orta-hafif betonarme yapıların birincil (primary) ve ikincil (secondary) yıkım işlerinde kullanılır. Ayrıca, yıkım makaslarında; gövdeyi istenilen pozisyona getirebilmek için 360 derece dönüş sistemi bulunmaktadır. Bu da istenilen açıda çalışma kolaylığı sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

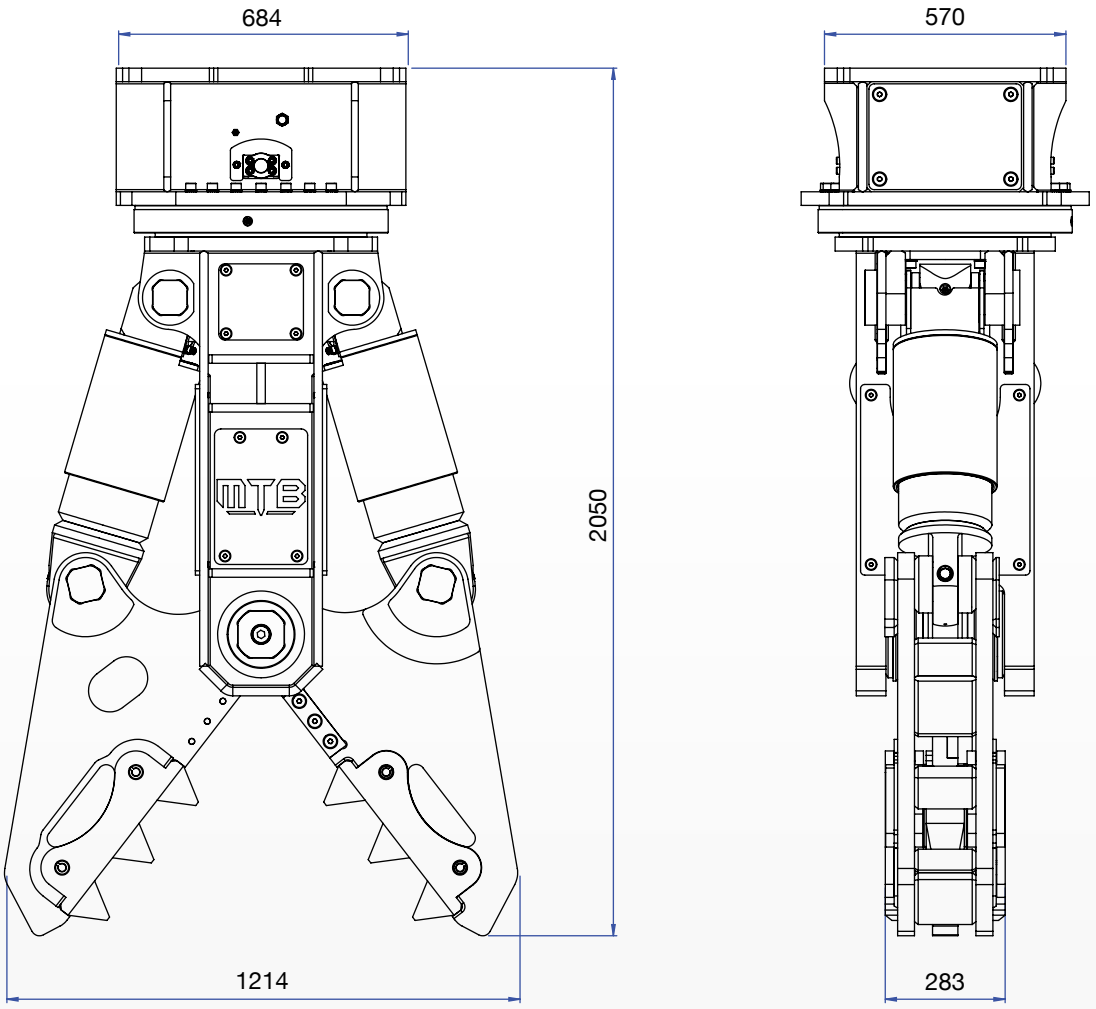

DCR 15

Çalışma ağırlığı kg	1660 - 1900
Yağ debisi (Silindir) l/dk	200 - 250
Basınç (Silindir) bar	350
Yağ debisi (Dönüş) l/dk	20 - 40
Basınç (Dönüş) bar	150 - 160
Ezme gücü (Çene ucu) ton	65
Kesme gücü ton	242
Çene açıklığı mm	730
Çene derinliği mm	760
Kesici uzunluğu mm	180
Genel uzunluk mm	2050
Taşıyıcı ağırlığı ton	20 - 25

Rev. 01.03.24

Fabrika
Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
59510 Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
+90 282 768 25 00
www.**mtbbreakers**.com - info@**inanmakina**.com

inan makina® SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MTB® KIRICI ve ATAŞMANLAR

UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.